





FailSafeTM
Air Safety Systems

Портативные устройства для очистки и
обеззараживания воздуха

FailSafeTM

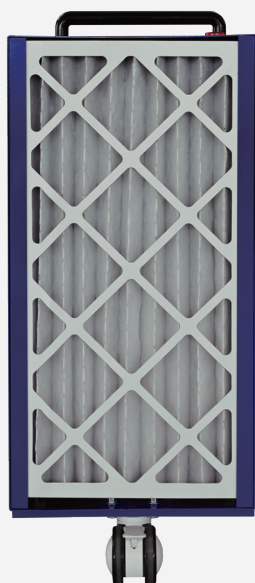

F1 Decon

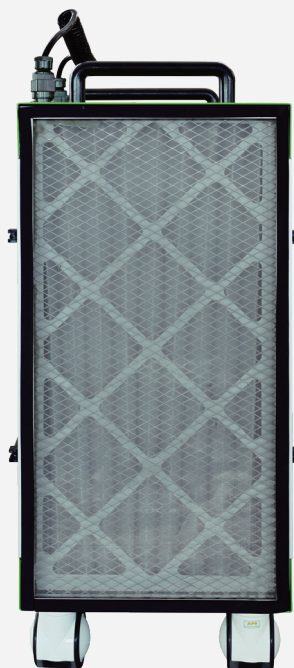

F1 Green




Little Green

Удаление патогенов в воздухе • Устранение запахов • Дезактивация поверхностей
Защита здоровья персонала • Сокращение числа внутрибольничных инфекций
Создание временной среды отрицательного и положительного давления
Транспортировка инфекционных больных

Нейтрализация опасности, передающиеся по воздуху и на поверхности

Дистрибьюторство и продажи через:

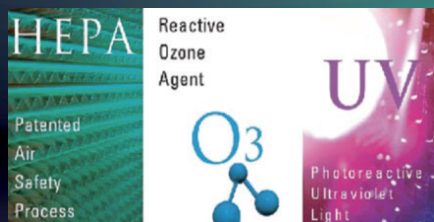

Copyright Dyne Systems Inc. Все права защищены по всему миру.



F1 Decon - Технические характеристики

Пропускная способность воздушного потока 1000 куб.
футов в минуту (28,31 см³/мин) при давлении 1 дюйм водяного столба (249 Па)
Дополнительные адаптеры воздуховодов диаметром 12 дюймов (305 мм)
для передних и задних воздуховодов
Односкоростной вентилятор
1 предварительный фильтр 35% размером 12X24X2 дюйма (305X610X50,8 мм)
4 высокоэффективные УФ-озоновые лампы

Размеры:

450*315*780 миллиметров ДШВ (17,72*12,4*30,71 дюйма)

Масса:

18 кг (39,68 фунта)

Потребляемая мощность:

2,07 А, 455 Вт при 220 В, 50 Гц



F1 Green — Технические характеристики

Пропускная способность воздушного потока 1000 куб.
футов в минуту (28,31 см³/мин) при давлении 1 дюйм водяного столба (249 Па)
Дополнительные адаптеры воздуховодов диаметром 12 дюймов (305 мм)
для передних и задних воздуховодов
Вентилятор с переменной скоростью
1 12X24X11,5 дюймов (305X610X292 мм) H14 HEPA
2 пылевых фильтра предварительной очистки
2 УФ-лампы высокой мощности

Размеры:

780*365*780 миллиметров ДШВ (30,71*14,37*30,71 дюйма)

Вес с HEPA-фильтром:

28,8 кг (63,49 фунта)

Потребляемая мощность:

2,07 А 517 Вт при 220 В 50 Гц



Little Green — Технические характеристики

Пропускная способность воздушного потока 500 куб.
футов в минуту (14,1 см³/мин) при давлении 1 дюйм водяного столба (249 Па)
Дополнительные адаптеры воздуховодов диаметром 10 дюймов (254 мм)
для передних и задних воздуховодов
Вентилятор с переменной скоростью
1 12X12X11,5 дюймов (305X305X292 мм) H14 HEPA
1 фильтр предварительной очистки пыли

Размеры:

680*365*450 миллиметров (26,77*14,37*17,72 дюйма)

Примечание:

Рычаг разблокировки базовой панели добавляет 40 мм (1,57 дюйма) к длине,
что в сумме составляет 720 мм

Потребляемая мощность:

1,44 А 226 Вт при 220 Вольт 50 Гц

